



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Siga-nos nas redes sociais

QUEM SOMOS?

Nossa História: Fundada em 1956, na cidade de São Paulo, a Maurizio é fruto da visão empreendedora de Giustino Maurizio, imigrante italiano que, junto a seus sócios, iniciou um legado de sucesso e inovação. Com capital 100% brasileiro, nossa empresa emergiu da determinação, esforço e um olhar sempre voltado para o futuro.

Giustino compartilhou sua jornada com seus três filhos, unindo a família na construção de um sonho. Juntos, enfrentaram desafios e celebraram conquistas, mantendo sempre viva a essência de dedicação e união que define a Maurizio.

Evolução e Inovação: Sob a direção dos seus filhos, a Maurizio tem se dedicado não apenas a honrar sua rica história, mas também a abraçar o futuro. Nossa estrutura passou por uma modernização significativa, investindo na marca, qualidade dos produtos e na inovação.

Nos orgulhamos de sermos líderes de mercado em equipamentos para fixação e proteção de redes de distribuição, transmissão e subestações. A robustez e modernidade de nossos produtos são pilares de nossa indiscutível reputação de qualidade.

Em comemoração ao nosso 65º aniversário, expandimos nossa planta com a inauguração de um novo parque industrial em Franco da Rocha, somando-se à nossa sede em São Paulo. Com cerca de 13.000m², esta nova instalação simboliza nosso compromisso com o aumento da capacidade produtiva, inovação e eficiência logística, visando atender às demandas dos mercados interno e externo com ainda mais agilidade e eficácia.

Nosso Compromisso: Na Maurizio, acreditamos que o sucesso não se mede apenas pelos resultados financeiros, mas pelo impacto positivo gerado. Continuamos a investir em pesquisa, na escolha das melhores matérias-primas e em técnicas avançadas de desenvolvimento de produto, assegurando que nossa trajetória seja marcada pela excelência, sustentabilidade e respeito aos nossos colaboradores, parceiros e clientes.

DISTRIBUIÇÃO



CHAVE FUSÍVEL POLIMÉRICA

A Chave Fusível Polimérica Tipo MZP foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Especialmente projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.

O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.




CHAVE FUSÍVEL CERÂMICA

A Chave Fusível Tipo MZ foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Especialmente projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.

Sua construção robusta, fabricada com material rigorosamente testado, permite interromper desde a mínima até a máxima falta admissível pelo porta-fusível, nas mais severas condições, permanecendo inalteradas as suas características tanto mecânicas quanto elétricas.

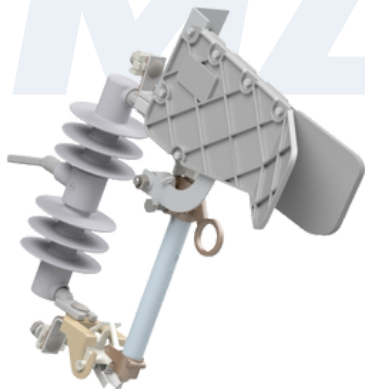

CHAVE FUSÍVEL LOADBREAK POLIMÉRICA

A Chave Fusível Polimérica Tipo MZOP (loadbreak) com abertura em carga foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Especialmente projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.

O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.




CHAVE FUSÍVEL LOADBREAK CERÂMICA

A Chave Fusível Tipo MZO (loadbreak) com abertura em carga foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Especialmente projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais. Com este dispositivo Corta Arco aumenta-se a versatilidade dos equipamentos de proteção da Maurizio, permitindo aberturas em carga sem a utilização de ferramentas especiais para sua operação.

DISTRIBUIÇÃO

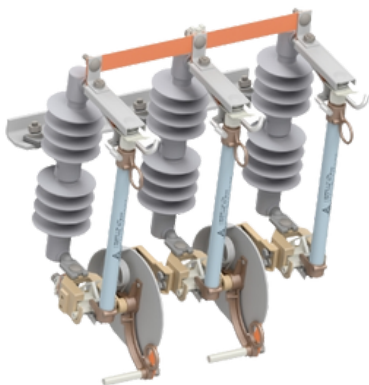


CHAVE RELIGADORA POLIMÉRICA

A **Chave Fusível Religadora Polimérica Tipo MZRP** foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Os isoladores são fabricados com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.

Visando maior continuidade no fornecimento e minimizar os custos operacionais decorrente dos deslocamentos dos eletricitistas a locais muitas vezes distantes para substituir fusíveis queimados.

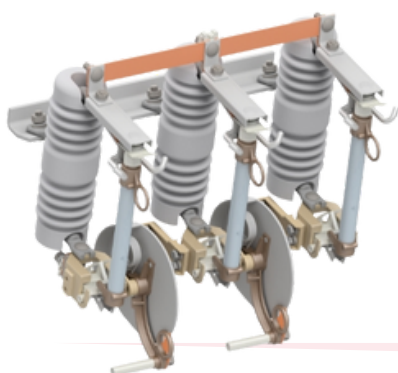

CHAVE RELIGADORA CERÂMICA

A **Chave Fusível Religadora Tipo MZR** foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

É composta basicamente por três bases tipo "C", equipadas com cartuchos e fusíveis, instalados um ao lado do outro em uma mesma estrutura e interligados mecânica e eletricamente.

Visando maior continuidade no fornecimento e minimizar os custos operacionais decorrente dos deslocamentos dos eletricitistas a locais muitas vezes distantes para substituir fusíveis queimados.



PARA-RAIOS MPD

O **Para-raios polimérico Tipo MPD** foi desenvolvido para operar em redes de distribuição, nas tensões de **3 a 36kV**.

Especialmente projetado para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas, ramais, contra descargas atmosféricas e surtos de manobra.

Os Varistores de Óxido Metálico (MOV) são enclausurados por uma gaiola fabricada com hastes de fibra de vidro reforçada, proporcionando uma estrutura rígida, garantindo alta resistência mecânica.




ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

O **Isolador de Ancoragem ou Suspensão Polimérico Tipo MIA** foi desenvolvido para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Composto por um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone o qual é fixado nas ferragens de conexão por meio de uma compressão radial. As ferragens poderão ser de aço forjado ou ferro fundido galvanizadas a quente conforme NORMA NBR 6323.

DISTRIBUIÇÃO

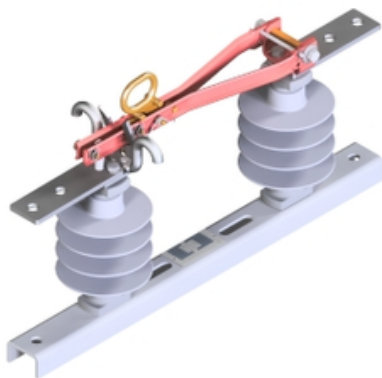


CHAVE SECCIONADORA POLIMÉRICA

A Chave Seccionadora Tipo MSDB foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

É utilizada na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar elevados níveis de curto-circuito, devido a sua construção. Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas e instalação direta em estruturas metálicas. Basicamente, são construídas em cima de bases de perfil U em aço carbono galvanizado a quente.

Os isoladores utilizados são do tipo suporte fornecidos em material polimérico (Silicone HTV).

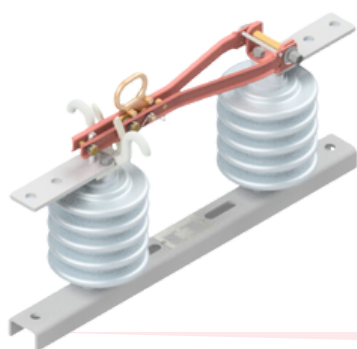


CHAVE SECCIONADORA CERÂMICA

A Chave Seccionadora Tipo MSDB foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

Os isoladores utilizados são do tipo suporte e são fornecidos em porcelana vitrificada na cor cinza. As facas são fabricadas em cobre eletrolítico de alta condutividade e sua característica construtiva garante resistência mecânica nas correntes de curto-circuito operação. Os contatos são do tipo auto limpante de alta pressão com molas de aço inox e dispositivos de trava de segurança.

Os terminais são de cobre eletrolítico com tratamento superficial de estanho por eletrodeposição e padrão de furação NEMA ou para conectores tipo CUNHA.

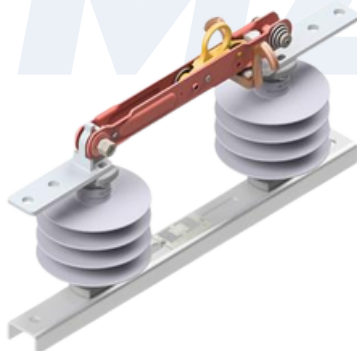


CHAVE SECCIONADORA POLIMÉRICA

A Chave Seccionadora Tipo MSDD foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar elevados níveis de curto-circuito, devido a sua construção. Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas e instalação direta em estruturas metálicas. Basicamente, são construídas em cima de bases de perfil U em aço carbono galvanizado a quente.

Os isoladores utilizados são do tipo suporte, fornecidos em material polimérico Silicone HTV.

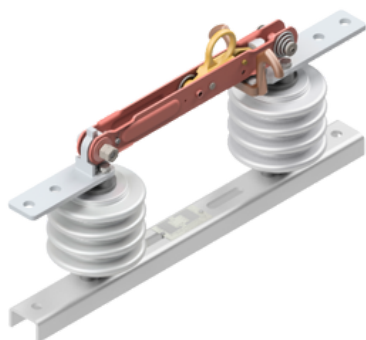


CHAVE SECCIONADORA CERÂMICA

A Chave Seccionadora Tipo MSDD foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**. Os isoladores utilizados são do tipo suporte


são fornecidos em porcelana vitrificada na cor cinza. São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar elevados níveis de curto-circuito, devido a sua construção. Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas e instalação direta em estruturas metálicas.

DISTRIBUIÇÃO

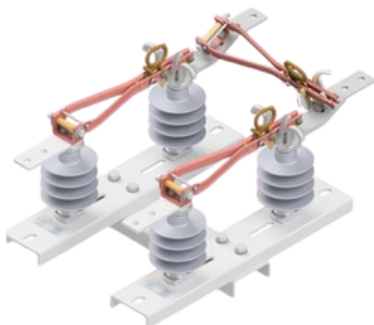

CHAVE SECCIONADORA BY-PASS POLIMÉRICA


A chave Seccionadora By-Pass Tipo MSB foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**. Desenvolvida para manobras de transferência em redes de distribuição para tensões nominais **até 38kV** e correntes nominais **até 630A**. São utilizadas normalmente para manutenção de religadores ou reguladores de tensão, sem que haja interrupção da linha. Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas e instalação direta em estruturas metálicas. Os isoladores utilizados são do tipo suporte fornecidos em material polimérico (Silicone HTV).

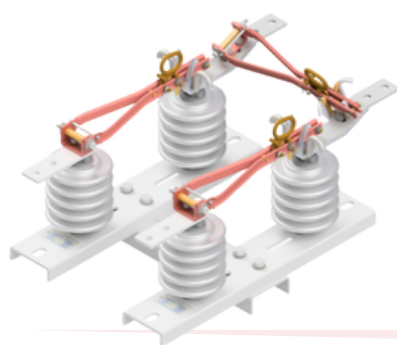

CHAVE SECCIONADORA BY-PASS CERÂMICA

A chave Seccionadora By-Pass Tipo MSB foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.


As facas são fabricadas em cobre eletrolítico de alta condutividade e sua característica construtiva garante resistência mecânica nas correntes de curto-circuito operação. Os contatos são do tipo auto limpante de alta pressão com molas de aço inox e dispositivos de trava de segurança. Possuem olhal e gancho para operação manual por meio de vara de manobra ou para uso de dispositivo de abertura em carga (loadbuster). Os isoladores utilizados são do tipo suporte e fornecidos em porcelana vitrificada na cor cinza.

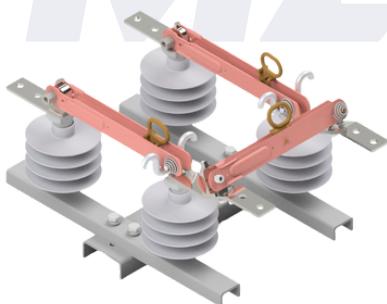

CHAVE SECCIONADORA BY-PASS POLIMÉRICA

A Chave Seccionadora By-Pass Polimérica Tipo MSB foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

Desenvolvida para manobras de transferência em redes de distribuição para tensões nominais **até 38kV** e correntes nominais **até 630A**. São utilizadas normalmente para manutenção de religadores ou reguladores de tensão, sem que haja interrupção da linha. Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas e instalação direta em estruturas metálicas. Os isoladores utilizados são do tipo suporte fornecidos em material polimérico (Silicone HTV).

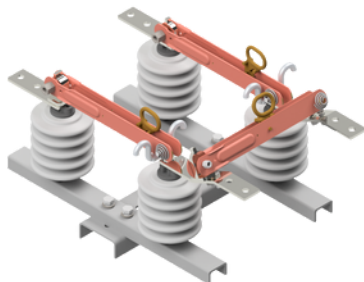

CHAVE SECCIONADORA BY-PASS CERÂMICA

A Chave Seccionadora By-Pass Tipo MSB foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

Desenvolvida para manobras de transferência em redes de distribuição para tensões nominais **até 38kV** e correntes nominais **até 630A**. São utilizadas normalmente para manutenção de religadores ou reguladores de tensão, sem que haja interrupção da linha. Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas e instalação direta em estruturas metálicas. Os isoladores utilizados são do tipo suporte e fornecidos em porcelana vitrificada na cor cinza.

DISTRIBUIÇÃO



CHAVE SECCIONADORA MSDA POLIMÉRICA

A **Chave Seccionadora Polimérica Tipo MSDA** foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar curto-circuito, pela sua construção.

Os isoladores utilizados são fornecidos em material polimérico (Silicone HTV).

Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples.




CHAVE SECCIONADORA MSDA CERÂMICA

A **Chave Seccionadora Cerâmica Tipo MSDA** foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar curto-circuito, pela sua construção.

Os isoladores utilizados são iguais aos de uma Chave Fusível fornecidos em material de porcelana vitrificada na cor cinza.

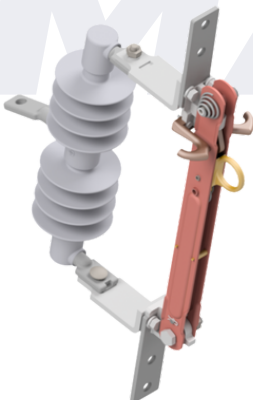


CHAVE SECCIONADORA POLIMÉRICA

A **Chave Seccionadora Polimérica Tipo MSDC** foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar curto-circuito, pela sua construção.

Os isoladores utilizados são fornecidos em material polimérico (Silicone HTV).

Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples.

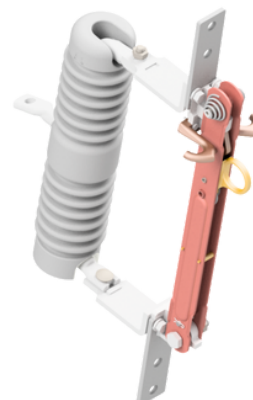

CHAVE SECCIONADORA CERÂMICA

A **Chave Seccionadora Cerâmica Tipo MSDC** foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38 kV** e nas correntes de **400 a 630A**.

São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de redes de distribuição e ramais. Capaz de suportar curto-circuito, pela sua construção.

Os isoladores utilizados são iguais aos de uma Chave Fusível fornecidos em material de porcelana vitrificada na cor cinza.

DISTRIBUIÇÃO



ISOLADOR PILAR

O **Isolador Pilar Polimérico Tipo MIP** foi desenvolvido para operar em redes de distribuição, nas tensões de **15, 27 e 38kV**.

Podendo ser montado na vertical, horizontal ou qualquer outro ângulo em cruzetas de madeira, aço e polimérica.

Melhor confiabilidade, minimizando interrupções e quedas, devido ao vandalismo e flashovers em todos os tipos de ambientes.

O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.



PORTA FUSÍVEL

Os **Porta Fusíveis de base C** são projetados para serem utilizados **em bases de chaves fusíveis de distribuição do tipo "C"**.

O porta fusível possui uma lingueta (**Flipper**) em aço inoxidável, que associado a uma mola não permite principalmente na operação de fechamento, que o elo fusível seja submetido a esforços de tração superior a 3Kgf. Este mecanismo, também proporciona uma expulsão rápida do elo fusível de dentro do cartucho nas faltas de baixa corrente, eliminando possíveis arcos internos.

O revestimento interno não só confere durabilidade ao tubo do porta-fusível, mas também auxilia na extinção do arco elétrico causado pela queima do elo fusível.

TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÃO



ISOLADOR POLIMÉRICO DE SUSPENSÃO

O **Isolador Polimérico de Suspensão Tipo MIT** é projetado para fixação e sustentação dos cabos da rede de transmissão **até 800kV**, com cargas mecânicas **até 240 kN**.

Composto por um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro resistente a altas temperaturas, envolto em um composto de borracha de silicone HTV, o qual é fixado nas ferragens de conexão por meio de uma compressão radial com controle ultrassônico para evitar fratura do núcleo.



ISOLADOR LINE POST

O **Isolador Polimérico Line Post Tipo MLP** é projetado para fixação e sustentação dos cabos da rede de transmissão **até 230kV**.

Composto por um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro resistente a altas temperaturas, envolto em um composto de borracha de silicone HTV, o qual é fixado nas ferragens de conexão por meio de uma compressão radial com controle ultrassônico para evitar fratura do núcleo.

Possuímos elevados padrões de qualidade e controle das matérias-primas, com validações através de ensaios realizados em laboratórios externos e internos



PARA-RAIOS LINHA DE TRANSMISSÃO

O **Para-raios de Linha Tipo MPT** foi desenvolvido para operar em linhas de transmissão até a classe de tensão de **144kV**. Os **Para-raios Linha de Transmissão MAURIZIO Tipo MPT** são projetados para evitar falhas e curtos-circuitos em linhas de energia causados por raios ou sobretensões de comutação. Possuem construção modular, isto é, a partir de módulos com tensões nominais padronizadas pode-se montar um Para-Raios de **até 144kV**. Alta resistência a esforços de torção e de flexão. O invólucro de borracha de silicone, resistente à radiação UV e às condições climáticas em geral é vulcanizado diretamente sobre os Varistores de Óxido Metálico (MOV).



CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DUPLA ABERTURA LATERAL


A **Chave Seccionadora Tripolar** foi desenvolvida para operar em subestações e nos mais variados projetos de abertura e fechamento dentro de distribuições de energia, desde tensões de **15kV até 245kV**. A chave **DAL (Dupla Abertura Lateral)** é constituída por três colunas de isoladores, sendo a central giratória, que irá operar e suportar as lâminas, enquanto as outras duas colunas são fixas. As fases da chave são montadas sobre uma base de chapa dobrada de aço, peças em alumínio fundido e aço inox complementam sua montagem para garantir a máxima segurança e robustez do equipamento, o uso de perfis reguláveis entre as três fases garante sua fixação e seus isoladores são feitos de porcelana

TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÃO



CHAVE TRIPOLAR SEMI-PANTOGRÁFICA VERTICAL

A **Chave Seccionadora Tripolar** foi desenvolvida para operar em subestações e nos mais variados projetos de abertura e fechamento dentro de distribuições de energia, desde tensões de **15kV até 345kV**. A **chave SPV (Semi-Pantográfica Vertical)** é constituída por duas colunas de isoladores, sendo em uma extremidade a coluna giratória, que irá operar a lâmina, enquanto a outra coluna é fixa, para suportar a lâmina. As fases da chave são montadas sobre uma base de tubo de aço, peças em alumínio fundido e aço inox complementam sua montagem para garantir a máxima segurança e robustez do equipamento, o uso de perfis reguláveis entre as três fases garante sua fixação e seus isoladores são feitos de porcelana ou polímeros de engenharia.



CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE ABERTURA VERTICAL BACULANTE


A **Chave Seccionadora Tripolar** foi desenvolvida para atuar em subestações e nos mais variados projetos de abertura e fechamento de distribuições de energia, desde tensões de **15kV até 38kV**.

A **chave AVB (Abertura Vertical Basculante)** é composta por uma base única, 2 colunas de isoladores cerâmicos e 1 coluna de isolador polimérico, sendo a central articulada, que acionará as lâminas, enquanto as outras duas colunas laterais são fixas, sustentando as lâminas.



CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERTURA VERTICAL

A **Chave Seccionadora Tripolar** foi desenvolvida para atuar em subestações e nos mais variados projetos de abertura e fechamento de distribuições de energia, desde tensões de **15kV até 345kV**. A **chave AV (Abertura Vertical)** é composta por três colunas de isoladores, sendo a posterior rotativa, que acionará as lâminas, enquanto as outras duas colunas são fixas, sustentando as lâminas. As fases da chave são montadas sobre uma base de chapa dobrada de aço, peças em alumínio fundido e aço inoxidável complementam sua montagem para garantir a máxima segurança e robustez do equipamento, a utilização de perfis ajustáveis entre as três fases garante sua fixação e seus isoladores são feitos de porcelana.

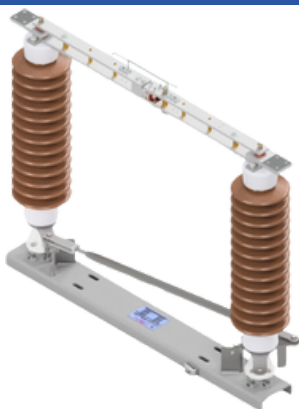

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERTURA CENTRAL

A **Chave Seccionadora Tripolar** foi desenvolvida para atuar em subestações e nos mais variados projetos de abertura e fechamento de distribuições de energia, desde tensões de **15kV até 345kV**. A **chave AC (Abertura Central)** é composta por duas colunas de isoladores giratórias que irão operar e suportar as lâminas. As fases da chave são montadas sobre uma base de chapa dobrada de aço, peças em alumínio fundido e aço inoxidável complementam sua montagem para garantir a máxima segurança e robustez do equipamento, a utilização de perfis ajustáveis entre as três fases garante sua fixação e seus isoladores são feitos de porcelana.

TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÃO




CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERTURA LATERAL

A **Chave Seccionadora Tripolar** foi desenvolvida para operar em subestações e nos mais variados projetos de abertura e fechamento dentro de distribuições de energia, desde tensões de **15kV até 72kV**. A **chave AL (Abertura Lateral)** é constituída por duas colunas de isoladores, sendo uma giratória, que irá operar e suportar as lâminas, enquanto a outra coluna é fixa. As fases da chave são montadas sobre uma base de chapa dobrada de aço, peças em alumínio fundido e aço inox complementam sua montagem para garantir a máxima segurança e robustez do equipamento, o uso de perfis reguláveis entre as três fases garante sua fixação e seus isoladores são feitos de porcelana.



PARA-RAIOS DE SUBESTAÇÃO

O **Para-raios Polimérico Tipo MPS** foi desenvolvido para operar em subestações, nas tensões de **3 a 144kV**. Possuem construção modular, isto é, a partir de módulos com tensões nominais padronizadas pode-se montar um Para-Raios de **3 a 144kV**. Alta resistência a esforços de torção e de flexão. Os Varistores de Óxido Metálico (MOV) são enclausurados por uma gaiola fabricada com hastes de fibra de vidro reforçada, proporcionando uma estrutura rígida, garantindo alta resistência mecânica. O invólucro de borracha de silicone, resistente à radiação UV e às condições climáticas em geral é vulcanizado diretamente sobre os Varistores de Óxido Metálico (MOV).



CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR


A **Chave Seccionadora Tipo MB** foi desenvolvida para operar em subestações, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **630 a 3150A**.

São utilizadas na maioria dos casos para interrupção e manutenção de subestações. Capaz de suportar curto circuito, pela sua construção.

Fornecida com ou sem suporte de fixação, para cruzetas simples ou duplas

Basicamente, são construídas em cima de vigas de perfil U de aço zincado a quente.

Os isoladores utilizados são do tipo pilar de porcelana vitrificada na cor cinza.

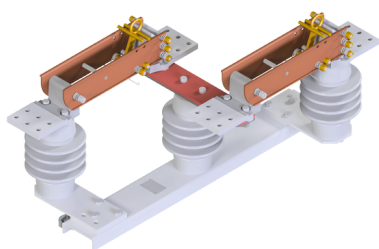

CHAVE SECCIONADORA TANDEM

A **Chave Seccionadora Tandem Tipo MBT** foi desenvolvida para operar em subestações, nas tensões de **15, 27 e 38kV** e nas correntes de **630 a 3150A**.

Os isoladores utilizados são do tipo pilar de porcelana vitrificada na cor cinza.

As facas são fabricadas em cobre eletrolítico de alta condutividade e dispostas em paralelo dando resistência mecânica muito maior nas correntes de curto circuito elevado. Os contatos são do tipo auto limpante de alta pressão com molas de aço inox e dispositivos de trava de segurança. Os terminais são de liga de cobre com acabamento estanhado e padrão de furação NEMA.

SMARTGRID




RELIGADOR MONOFÁSICO

O **Religador Monofásico** opera com tensões de **até 15kV e corrente de 400A**. Seu conjunto é compacto e leve, com a carcaça fabricada em alumínio fundido, o que confere alta resistência e durabilidade. Esse design permite seu uso em ambientes expostos à chuva e em áreas costeiras, pois conta com vedações internas que protegem contra a entrada de água e poeira.



RELIGADOR MONOFÁSICO

O **Religador Monofásico** opera com tensões de **até 15kV e corrente de 400A**. Seu conjunto é compacto e leve, com a carcaça fabricada em alumínio fundido, o que confere alta resistência e durabilidade. Esse design permite seu uso em ambientes expostos à chuva e em áreas costeiras, pois conta com vedações internas que protegem contra a entrada de água e poeira.



RELIGADOR TRIFÁSICO

O **Religador Automático Trifásico** é uma chave de comutação sob carga, parametrizável e controlada, desenvolvida para proteger e restabelecer automaticamente o fornecimento de energia elétrica em caso de falhas. Considerando que a maioria das ocorrências na rede elétrica são transitórias, um desligamento momentâneo seguido de uma rápida reenergização costuma ser suficiente para restabelecer o sistema, tornando o religador uma solução eficiente e confiável para esse tipo de situação.



A ENERGIA EM MOVIMENTO



UNIDADE SÃO PAULO
AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725 - VILA GUSTAVO



UNIDADE FRANCO DA ROCHA
RUA MIGUEL SEGUNDO LERUSSI, 300

WHATSAPP DE VENDAS
+55 11 94733-3571